

Görgősláncok, láncok kenése, karbantartás mentes görgősláncok

Görgősláncok, európai és amerikai szabvány szerint, RAKTÁRRÓL!**2012. SZEPTEMBER**

Nagyteljesítményű görgősláncok (Rexpro)

Weboldalunkon megtalálja görgősláncaink széles választékát:

- európai szabvány szerint DIN 8187/ISO606
- amerikai szabvány szerint DIN 8188/ANSI
- erősített, „H” kivitel (ANSI)
- szokatlanul magas terhelhetőségű, „HE” kivitel
- ipari szabvány szerint
- párhuzamos hevederű
- karbantartás mentes kivitel
- csőcsapos láncok
- rozsdamentes láncok
- mezőgazdasági láncok
- emelőláncok
- rotary láncok
- hevederes láncok
- egyéb

[Kérjen ajánlatot görgősláncokra!](#)[Megnézem a katalógusokat!](#)


GÖRGŐSLÁNCOK KENÉSE

Kenési hibák

Egy lánc élettartama döntően a jó kenéstől függ. Sajnos épp manapság a helytelen kenés és a nem megfelelően alkalmazott kenőanyagok negatív hatással vannak a kenésre, ami nagyfokú elhasználódást és korai meghibásodást eredményez. Statisztikai adatok kimutatták, hogy a láncproblémák 60%-a visszavezethető a hibás kenésre. Az elmúlt években a lánckenőanyagok választéka számottevően növekedett: az a probléma ezeknél, hogy a többsége tartalmaz egy hígítót, amely elpárolog az alkalmazás után és egy nem filmszerű réteg marad vissza. A különböző termékeket ugyanazzal a tulajdonsággal ajánlják, de különböző csomagolásban és tartályokban.

Kenési gyakorlat

Gyakorlatban a nem folyékony kenőanyagok hatása úgy érvényesül, hogy az első utánkenésnél egy filmréteg keletkezik a lánc tagokon, mivel csak ekkor lehet a hevedereket megfelelően bekenni. Későbbi kenés eljárások csak azt okozzák, hogy több réteg kenőanyag összegyűlik a hevedereken és görgőkön. Az előző kenés rétegének felszínén, ahol az időközben összegyűlt szennyeződések vannak, nyúlósságot és kérgesedést idéznek elő. Az egymáshoz kapcsolódó lánc tagok később nem kenhetők megfelelően. A lánc külső megjelenése gyakran más gyártó propaganda alapján azt tükrözi, hogy megfelelő kenés történt, azonban ennek az ellenkezője bizonyul igaznak.

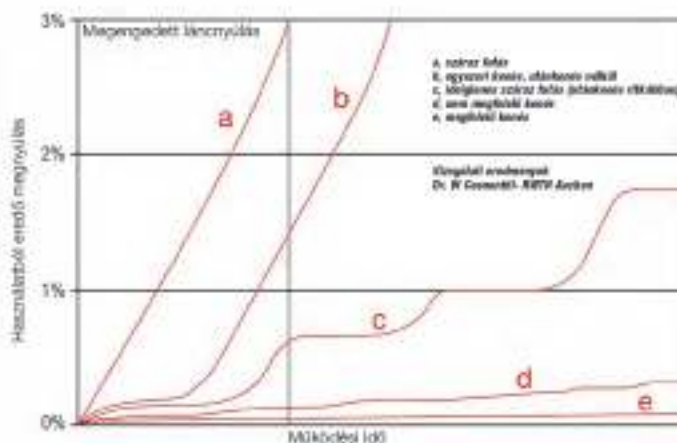

KARBANTARTÁSMENTES LÁNCOK— RexCarbon görgösláncok

A Rexnord RexCarbon görgöslánca valóban egy karbantartás mentes görgöslánc. Kifejezetten azon felhasználók számára került kifejlesztésre, ahol extrém gyártási körülmények vannak, illetve a gyártósorok teljes kapacitáson, állandó működésben vannak.


Mivel a RexCarbon kenést nem igényel kiválóan használható olyan alkalmazási területeken, ahol a kenőanyag jelenléte gondot okozhatna: élelmiszeripar, gyógyszeripar. Ez a lánc -40°C és $+100^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérséklettartományban használható, akár 2 m/sec sebesség mellett.

RexCarbon méretválasztéka: 08 B - 16 B.

Kérje ajánlatunkat!



Szállítási programunk nem menetes kötőelemekből

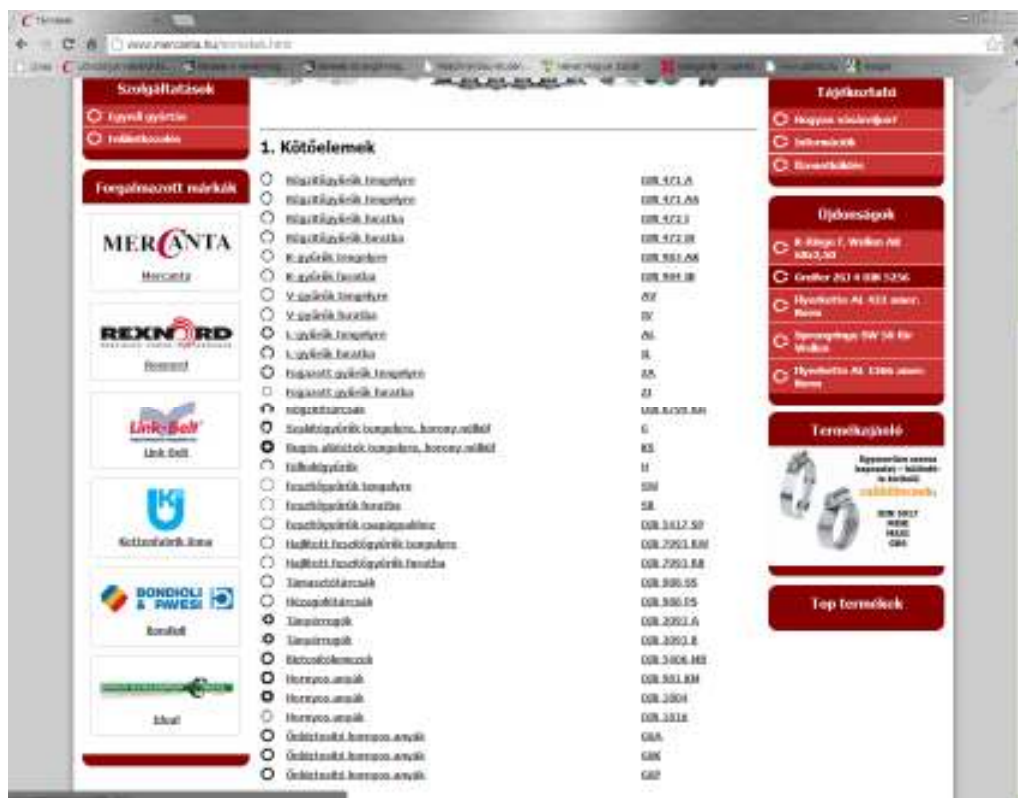

Tájékoztatjuk, hogy az e-mail címe vásárolt adatbázisból, vagy az Ön hozzájárulásával került rendszerünkbe. Amennyiben nem szeretne több levelet [kapni, itt leiratkozhat!](#)

Ha nem működik a link, kérjük, küldjön levelet a webshop@mercanta.hu címre leiratkozás tárgyval.

Kérdése vagy megjegyzése van? Küldje el nekünk a info@mercanta.hu e-mail címre vagy hívja a 06-96/318-582 vagy 96/544-126 telefonszámot.