


L-gyűrűk tengelyekre

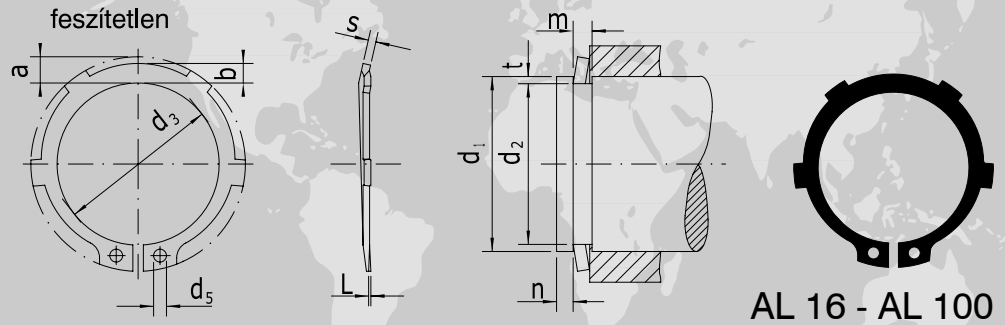

Gyűrűméret

megjelölés	d_1	s	d_3	a max	b~	d_5 min
AL 16	16	0,60	14,7	3,5	2,3	1,7
AL 17	17	0,60	15,7	3,6	2,4	1,7
AL 18	18	0,80	16,5	3,7	2,5	1,7
AL 19	19	0,80	17,5	3,7	2,6	2,0
AL 20	20	1,20	18,5	3,8	2,6	2,0
AL 22	22	1,20	20,5	4,0	2,8	2,0
AL 23	23	1,20	21,5	4,1	2,9	2,0
AL 24	24	1,20	22,2	4,2	3,0	2,0
AL 25	25	1,20	23,2	4,3	3,0	2,0
AL 26	26	1,20	24,2	4,4	3,1	2,0
AL 28	28	1,50	25,9	4,5	3,3	2,0
AL 29	29	1,50	26,9	4,7	3,4	2,0
AL 30	30	1,50	27,9	4,7	3,4	2,0
AL 32	32	1,50	29,6	5,0	3,6	2,5
AL 34	34	1,50	31,5	5,1	3,8	2,5
AL 35	35	1,50	32,2	5,2	3,8	2,5
AL 37	37	1,50	34,2	5,4	4,0	2,5
AL 38	38	1,75	35,2	5,5	4,1	2,5
AL 40	40	1,75	36,5	7,2	4,2	2,5
AL 42	42	1,75	38,5	7,2	4,5	2,5
AL 45	45	1,75	41,5	7,2	4,6	2,5
AL 47	47	1,75	43,5	7,2	4,8	2,5
AL 48	48	1,75	44,5	7,2	4,9	2,5
AL 50	50	2,00	45,8	8,2	5,0	2,5
AL 55	55	2,00	50,8	8,2	5,4	2,5
AL 57	57	2,00	52,8	8,2	5,6	2,5
AL 58	58	2,00	53,8	8,2	5,7	2,5
AL 60	60	2,00	55,8	8,2	5,8	2,5
AL 62	62	2,00	57,8	8,2	5,9	2,5
AL 65	65	2,50	60,8	10,2	6,2	3,0
AL 67	67	2,50	62,5	10,2	6,4	3,0
AL 68	68	2,50	63,5	10,2	6,5	3,0
AL 70	70	2,50	65,5	10,2	6,6	3,0
AL 75	75	2,50	70,5	10,2	7,0	3,0
AL 80	80	2,50	74,5	10,2	7,4	3,0
AL 85	85	3,00	79,5	10,2	7,8	3,5
AL 90	90	3,00	84,5	10,2	8,2	3,5
AL 95	95	3,00	89,5	10,2	8,6	3,5
AL 100	100	3,00	94,5	10,2	9,0	3,5

felületvédelem a gyártó választása szerint:

- foszfátálva és olajozva
- barnítva és olajozva

anyag:

rugóacél

keménység:

HRC: 47-54

HRC: 44-51

HV: 470-580


HV: 435-530

d_1 :

3- 48

50- 100

L-gyűrűk furatokba

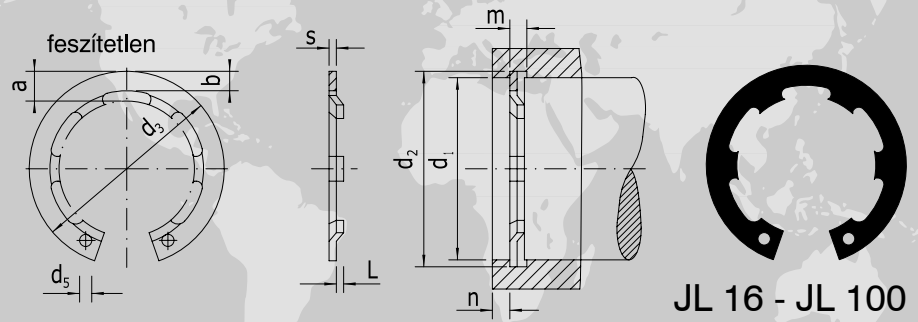

JL 16 - JL 100

Gyűrűméret

megjelölés	d_1	s	d_3	a max	b	d_5 min
JL 16	16	0,60	17,3	3,4	2,1	1,7
JL 17	17	0,60	18,3	3,7	2,2	1,7
JL 18	18	0,80	19,5	4,1	2,3	1,7
JL 19	19	0,80	20,5	3,8	2,3	2,0
JL 20	20	1,00	21,5	3,9	2,4	2,0
JL 21	21	1,00	22,5	4,0	2,4	2,0
JL 22	22	1,00	23,5	4,0	2,6	2,0
JL 23	23	1,20	24,6	4,1	2,6	2,0
JL 24	24	1,20	25,9	4,2	2,6	2,0
JL 25	25	1,20	26,9	4,4	2,8	2,0
JL 26	26	1,20	28,5	4,4	2,8	2,0
JL 27	27	1,20	29,1	4,5	2,9	2,0
JL 28	28	1,20	30,1	4,9	3,0	2,0
JL 30	30	1,20	32,1	4,9	3,2	2,0
JL 31	31	1,20	33,4	5,0	3,2	2,5
JL 32	32	1,20	34,4	5,1	3,3	2,5
JL 33	33	1,20	35,5	5,1	3,3	2,5
JL 34	34	1,20	36,5	5,3	3,4	2,5
JL 35	35	1,50	37,8	5,5	3,6	2,5
JL 36	36	1,50	38,8	5,6	3,6	2,5
JL 38	38	1,50	40,8	6,1	3,8	2,5
JL 40	40	1,75	43,5	7,2	4,0	2,5
JL 42	42	1,75	45,5	7,2	4,1	2,5
JL 44	44	1,75	47,5	7,2	4,2	2,5
JL 45	45	1,75	48,5	7,2	4,3	2,5
JL 47	47	1,75	50,5	7,2	4,5	2,5
JL 48	48	1,75	51,5	7,2	4,5	2,5
JL 50	50	2,00	54,2	8,2	4,7	2,5
JL 52	52	2,00	56,2	8,2	4,7	2,5
JL 55	55	2,00	59,2	8,2	5,1	2,5
JL 57	57	2,00	61,2	8,2	5,2	2,5
JL 58	58	2,00	62,2	8,2	5,3	2,5
JL 60	60	2,00	64,2	8,2	5,5	2,5
JL 62	62	2,00	66,2	8,2	5,6	2,5
JL 65	65	2,50	69,2	10,2	5,8	3,0
JL 67	67	2,50	71,5	10,2	6,0	3,0
JL 68	68	2,50	72,5	10,2	6,1	3,0
JL 70	70	2,50	74,5	10,2	6,2	3,0
JL 72	72	2,50	76,5	10,2	6,4	3,0
JL 75	75	2,50	79,5	10,2	6,6	3,0
JL 80	80	2,50	85,5	10,2	7,0	3,0

(további méretek JL 100-as nagyságig)

felületvédelem a gyártó választása szerint:

- foszfátálva és olajozva
- barnítva és olajozva

anyag:

rugóacél

keménység:

HRC: 47-54
HRC: 44-51

HV: 470-580
HV: 435-530

d_1 :

3- 48
50- 100