

DIN 984 JK

Gyűrűméret


d_1	s	d_3	a max	b	d_5 min	csom.egys.	kg/1000
16	1,00	17,3	3,4	2,1	1,7	1.000	0,72
17	1,00	18,3	3,7	2,2	1,7	1.000	0,80
18	1,00	19,5	4,1	2,3	2,0	1.000	0,90
19	1,00	20,5	3,8	2,3	2,0	1.000	0,99
20	1,00	21,5	3,9	2,4	2,0	1.000	1,06
21	1,00	22,5	4,0	2,4	2,0	1.000	1,17
22	1,00	23,5	4,0	2,6	2,0	1.000	1,28
23	1,20	24,6	4,1	2,6	2,0	1.000	1,48
24	1,20	25,9	4,2	2,6	2,0	500	1,60
25	1,20	26,9	4,4	2,8	2,0	500	1,72
26	1,20	28,5	4,4	2,8	2,0	500	2,00
27	1,20	29,1	4,5	2,9	2,0	500	2,00
28	1,20	30,1	4,9	3,0	2,0	500	2,10
30	1,20	32,1	4,9	3,2	2,0	500	2,35
31	1,20	33,4	5,0	3,2	2,5	500	2,42
32	1,20	34,4	5,1	3,3	2,5	250	2,50
33	1,20	35,5	5,1	3,3	2,5	250	2,65
34	1,50	36,5	5,3	3,4	2,5	250	3,80
35	1,50	37,8	5,5	3,6	2,5	250	4,00
36	1,50	38,8	5,6	3,6	2,5	250	4,15
38	1,50	40,5	6,1	3,8	2,5	250	4,40
40	1,75	43,5	7,2	4,0	2,5	100	5,30
42	1,75	45,5	7,2	4,1	2,5	100	6,00
44	1,75	47,5	7,2	4,2	2,5	100	6,45
45	1,75	48,5	7,2	4,3	2,5	100	6,60
47	1,75	50,5	7,2	4,5	2,5	100	6,90
48	1,75	51,5	7,2	4,5	2,5	100	7,50
50	2,00	54,2	8,2	4,7	2,5	100	8,50
52	2,00	56,2	8,2	4,7	2,5	50	9,40
55	2,00	59,2	8,2	5,1	2,5	50	9,75
57	2,00	61,2	8,2	5,2	2,5	50	11,65
58	2,00	62,2	8,2	5,3	2,5	50	12,00
60	2,00	64,2	8,2	5,5	2,5	50	12,70
62	2,00	66,2	8,2	5,6	2,5	50	12,75
65	2,50	69,2	10,2	5,8	3,0	50	16,70
67	2,50	71,5	10,2	6,0	3,0	50	18,60
68	2,50	72,5	10,2	6,1	3,0	50	19,30
70	2,50	74,5	10,2	6,2	3,0	50	20,20
72	2,50	76,5	10,2	6,4	3,0	50	21,20
75	2,50	79,5	10,2	6,6	3,0	50	22,60
80	2,50	85,5	10,2	7,0	3,0	50	25,00
85	3,00	90,5	10,2	7,4	3,5	50	30,10
90	3,00	95,5	10,2	7,7	3,5	50	35,50

anyag:
rugóacél

felületvédelem a gyártó választása szerint:

- foszfátálva és olajozva
- barnítva és olajozva

K-gyűrűk furatokba

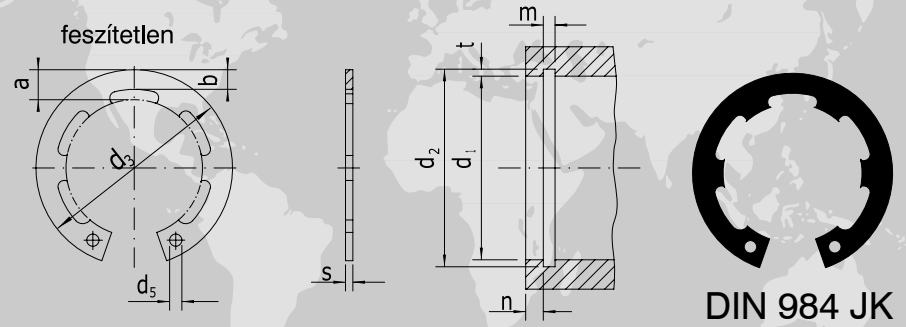

Gyűrűméret

d_1	s	d_3	a max	b	d_5 min	csom.egys.	kg/1000
95	3,00	100,5	12,2	8,1	3,5	50	40,00
100	3,00	105,5	12,2	8,5	3,5	50	43,50
110	4,00	117,0	12,2	9,0	3,5	50	73,00
115	4,00	122,0	12,2	9,3	3,5	50	82,00
120	4,00	127,0	12,2	9,6	3,5	50	87,00
125	4,00	132,0	12,2	9,9	4,0	50	92,00
130	4,00	137,0	12,2	10,2	4,0	50	102,00
140	4,00	148,0	14,2	10,7	4,0	50	112,00
150	4,00	158,0	14,2	11,1	4,0	50	123,00
160	4,00	169,0	14,2	11,8	4,5	50	133,00
170	4,00	179,0	14,2	12,3	4,5	50	145,00

felületvédelem a gyártó választása szerint:

- foszfátálva és olajozva
- barnítva és olajozva

anyag:
rugóacél