

Görgőslánccok gyári szabvány szerint



Gyári szabvány szerinti láncok – különböző felhasználásra, egyéni igényekhez

A és B típusú összekötőszem minden láncához szállítható.


Minden görgőslánc párhuzamos hevederrel és többsoros kivételben is szállítható.

1) Csőcsap-Ø

He 488 = Csőcsapos lánc

○ Magasabb belső heveder „g” = nagyobb tartósság.

Görgőslánccok, gyári szabvány

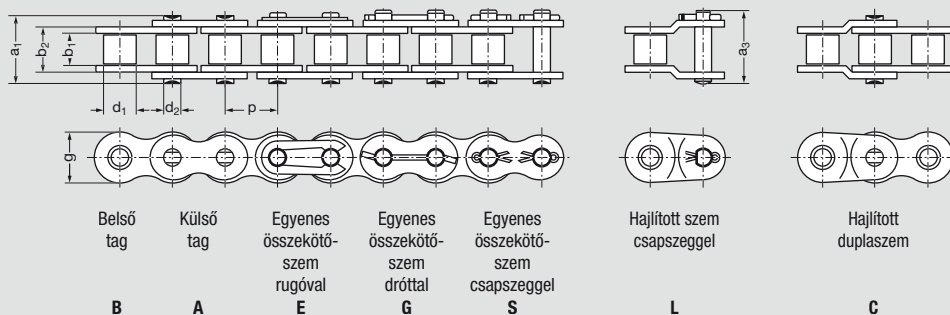

Lánc száma	Osztás p		Belső szélesség b ₁ min. mm	Görgő Ø d ₁ max. mm	Csap Ø d ₂ max. mm	Belső tag szélessége b ₂ max. mm	Heveder-magasság g max. mm	Közép-méret e mm	Csaphossz a ₁ max. mm	Záró csap hosszúsága a ₃ max. mm	Megkövetelt DIN/ISO szerinti szakítószilárdság A cm ²	Megkövetelt DIN/ISO *) szerinti szakítószilárdság F _B N	Súly ≈ q kg/m	Kiegészítő szemek			
	zoll	mm												S	C	E	L
Re 217	0,50	12,7	6,4	8,51	4,45	9,93	11,6	–	15,4	18,9	0,44	18 000	0,67		x	x	x
Re 317	0,625	15,875	6,48	10,16	5,08	10,08	14,7	–	16,0	20,0	0,51	23 600	0,80		x	x	x
Re 425	0,75	19,05	13,5	12,07	5,72	19,40	16,8	–	27,0	31,8	1,12	33 500	1,57	x	x	x	x
Re 480	0,75	19,05	11,68	12,07	6,10	17,23	16,8	–	25,0	29,5	1,05	40 000	1,45	G	x	x	x
Re 487	0,787	20,0	16,0	12,00	6,00	22,50	19,0	–	32,1	35,9	1,35	35 500	2,00	x	G	x	x
He 488	0,787	20,0	16,0	12,00 ¹⁾	8,00	22,50	19,0	–	32,5	37,3	1,80	35 500	2,00	x	x	x	x
Re 514	1,00	25,4	12,7	14,00	7,00	19,07	19,7	–	27,3	33,1	1,33	45 000	1,74	x	x	x	x
Re 516	1,00	25,4	12,7 ¹⁾	15,88	8,28	21,07	20,6	–	30,8	37,6	1,74	63 000	2,40	x	x	x	x
Re 519	1,00	25,4	17,02	15,88	9,00	25,40	24,1	–	36,0	39,8	2,29	80 000	3,16	x	x	G	
Rz 519	1,00	25,4	17,02	15,88	9,00	25,40	24,1	31,88	67,8	72,0	4,58	160 000	6,25	x	x	G	
Re 525	1,00	25,4	12,7	12,70	7,00	19,07	20,8	–	27,4	32,5	1,33	45 000	1,59	x	x	x	x
Re 626	1,18	30,0	17,02	15,88	8,28	25,40	20,5	–	35,5	41,9	2,10	63 000	2,33	x	x		x

*) Tényleges Rexnord szakítószilárdságot és tartóssági értéket kérésre megadjuk