

Mezőgazdasági görgőslánccok




Nehéz felhasználási körülmények között is megbízható és tartós

A nyújtott tagú görgőslánccoknál, csakúgy mint a mezőgazdasági láncoknál (S-sorozat) rendkívül sok standard és speciális kiegészítőt kínálunk.

Bővebb információ a "Mezőgazdasági lánc" katalógusunkban található.


Mezőgazdasági görgőslánccok, ISO 487 / DIN 8189

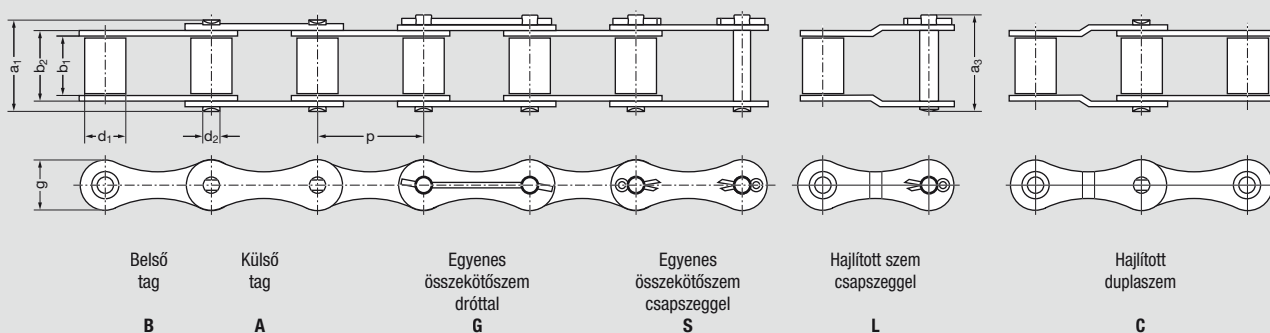

Lánc száma		Osztás p		Belső szélesség	Görgő Ø	Csap Ø	Belső tag szélessége	Heveder-magasság	Csaphossz	Záró csap hosszúsága	Csuklófelület	Megkövetelt DIN/ISO *) szerinti szakítószilárdság F _B N	Súly ≈ q kg/m	Kiegészítő szerek			
Régi	Új	zoll	mm	b ₁ min. mm	d ₁ max. mm	d ₂ max. mm	b ₂ max. mm	g max. mm	a ₁ max. mm	a ₃ max. mm	A cm ²			G	S	C	L
RL 640	S 32 W	1,15	29,21	15,88	11,43	4,47	20,19	13,5	26,7	29,6	0,90	20 000	0,76	x		x	
RL 670	S 42 W	1,375	34,93	19,05	14,27	7,0	25,40	19,6	34,25	36,7	1,78	27 000	1,49	x	x		x
SK 742	S 45 W	1,63	41,40	22,23	15,24	5,74	28,58	17,2	38,1	40,6	1,63	25 000	1,46	x	x	x	x
RL 741	S 52 W	1,50	38,10	22,23	15,24	5,74	28,58	17,3	38,1	40,6	1,63	25 000	1,56	x	x	x	x
SK 744	S 55 W	1,63	41,40	22,23	17,78	5,74	28,58	17,3	38,1	40,6	1,63	25 000	1,65	x	x	x	x
RL 747	S 62 W	1,65	41,91	25,40	19,05	5,72	30,60	17,0	40,5	42,6	1,82	28 000	1,95	x	x		x
RL 942	S 77	2,30	58,34	22,23	18,26	8,92	30,90	24,6	43,8	49,2	2,77	45 000	2,35	x	x		x
RL 1042	S 88	2,60	66,27	28,58	22,86	8,92	37,52	24,2	50,2	55,5	3,34	45 000	2,78	x	x		x

*) Tényleges REXNORD szakítószilárdságot és tartóssági értéket kérésre megadjuk

Mezőgazdasági görgőslánccok, gyári szabvány

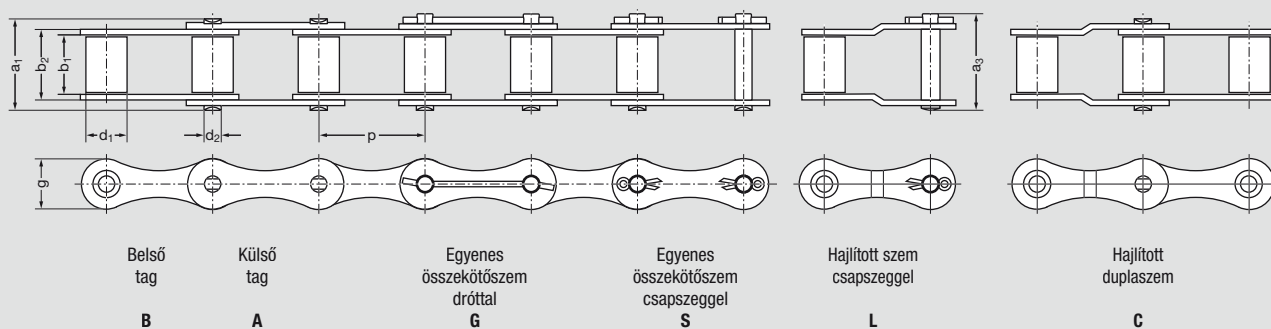

Lánc száma		Osztás p		Belső szélesség	Görgő Ø	Csap Ø	Belső tag szélessége	Heveder-magasság	Csaphossz	Záró csap hosszúsága	Csuklófelület	Megkövetelt DIN/ISO *) zerinti szakítószilárdság F _B N	Súly ≈ q kg/m	Kiegészítő szemek			
Régi	Új	zoll	mm	b ₁ min. mm	d ₁ max. mm	d ₂ max. mm	b ₂ max. mm	g max. mm	a ₁ max. mm	a ₃ max. mm	A cm ²			G	S	C	L
SK 627	30-1 BG GL	1,18	30,0	19,05	15,88	8,27	25,45	20,5	35,6	39,0	2,1	45 000	2,45	x	x		
RL 726	S 52 BK	1,50	38,1	16,0	15,24	5,72	21,9	17,0	30,5	33,8	1,2	28 000	1,42	x	x	x	x
RL 738 ¹⁾	38.4 W GL ¹⁾	1,50	38,4	19,05	15,88	6,92	23,9	17,0	33,7	37,55	1,67	31 500	1,68	x	x	x	x
SK 717 ¹⁾	38.4 H GL ¹⁾	1,50	38,4	19,05	15,88	8,27	25,45	20,1	35,6	39,75	2,1	45 000	2,10	x	x	x	x
RL 753	S 55 SK8 H	1,63	41,4	20,5	15,88	7,97	27,0	20,0	37,2	41,6	2,15	42 500	1,75	x	x	x	x
RL 764	S 55 H	1,63	41,4	22,23	17,9	8,26	29,23	20,5	39,3	42,8	2,36	47 500	2,04	x	x		x
RL 766 ¹⁾	S 55 SK2 GL ¹⁾	1,63	41,4	22,23	15,88	8,26	28,03	20,5	39,3	44,6	2,56	60 000	2,20	x	x		x
RL 774 ¹⁾	S 55 SK6 GL ¹⁾	1,63	41,4	19,81	16,87	7,19	25,45	19,0	35,6	39,7	1,86	47 500	1,95	x	x		x
SK 838	216 B SK1 GR	2,00	50,8	19,0	19,05	9,53	27,4	26,0	40,0	44,0	2,62	85 000	2,62		x		

Mezőgazdasági görgőslánccok műanyag csúszócsapággal

Lánc száma		Osztás p		Belső szélesség	Görgő Ø	Csap Ø	Belső tag szélessége	Heveder-magasság	Csaphossz	Záró csap hosszúsága	Csuklófelület	Megkövetelt DIN/ISO *) zerinti szakítószilárdság F _B N	Súly ≈ q kg/m	Kiegészítő szemek			
Régi	Új	zoll	mm	b ₁ min. mm	d ₁ max. mm	d ₂ max. mm	b ₂ max. mm	g max. mm	a ₁ max. mm	a ₃ max. mm	A cm ²			G	S	C	L
RLK 738 ¹⁾	38.4 W GL KL ¹⁾	1,50	38,4	19,05	15,88	6,93	24,2	17,0	32,8	30,5	1,66	23 600	1,63	x	x	x	x

¹⁾ Tényleges Rexnord szakítószilárdságot és tartóssági értéket kérésre megadjuk