


RexPlus görgőslánccok rozsdamentes és saválló acélból



Rozsdamentes, tartós és kopásálló

A RexPlus görgőslánccokat szabadalmaztatott Rexnord Plus acél alapanyagból készítik.

Egysoros rozsdamentes és saválló görgőslánccok

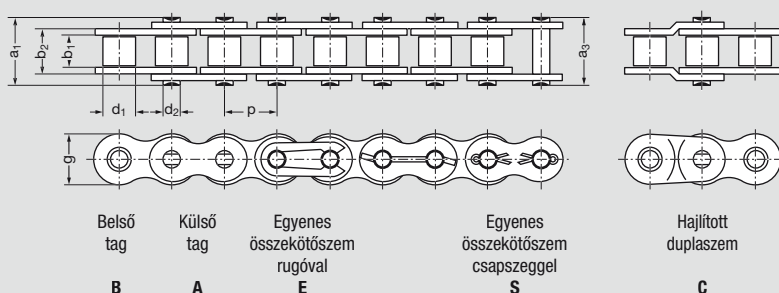

Lánc száma	Osztás p		Belső szélesség b ₁ min. mm	Görgő Ø d ₁ max. mm	Csap Ø d ₂ max. mm	Belső tag szélessége b ₂ max. mm	Heveder-magasság g max. mm	Közép-méret e mm	Csaphossz a ₁ max. mm	Záró csap hosszúsága a ₃ max. mm	Megkövetelt DIN/ISO szerinti szakítószilárdság A cm ²	Megkövetelt DIN/ISO *) szerinti szakítószilárdság F _B N	Súly ≈ q kg/m	Kiegészítő szemek	
	zoll	mm												C	E
08 B – 1 SS	0,50	12,70	7,75	8,51	4,45	11,30	11,6	–	16,7	18,2	0,50	11 000	0,71	x	x
10 B – 1 SS	0,625	15,875	9,65	10,16	5,08	13,28	14,6	–	18,9	20,4	0,67	14 000	0,93	x	x
12 B – 1 SS	0,75	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	15,9	–	22,3	23,5	0,89	17 000	1,25	x	x
16 B – 1 SS	1,00	25,40	17,02	15,88	8,28	25,40	20,5	–	35,4	37,6	2,10	40 000	2,70	x	x
50 – 1 SS	0,625	15,875	9,40	10,16	5,08	13,80	14,6	–	20,4	21,8	0,70	16 500	1,00	x	x

Kétsoros rozsdamentes és saválló görgőslánccok

Lánc száma	Osztás p		Belső szélesség b ₁ min. mm	Görgő Ø d ₁ max. mm	Csap Ø d ₂ max. mm	Belső tag szélessége b ₂ max. mm	Heveder-magasság g max. mm	Közép-méret e mm	Csaphossz a ₁ max. mm	Záró csap hosszúsága a ₃ max. mm	Megkövetelt DIN/ISO szerinti szakítószilárdság A cm ²	Megkövetelt DIN/ISO *) szerinti szakítószilárdság F _B N	Súly ≈ q kg/m	Kiegészítő szemek	
	zoll	mm												C	E
08 B – 2 SS	0,50	12,70	7,75	8,51	4,45	11,30	11,6	13,92	31,0	32,2	1,00	19 500	1,35	x	x
10 B – 2 SS	0,625	15,875	9,65	10,16	5,08	13,28	14,6	16,59	35,5	37,2	1,34	25 000	1,83	x	x
12 B – 2 SS	0,75	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	15,9	19,46	41,7	43,0	1,78	30 000	2,37	x	x
16 B – 2 SS	1,00	25,40	17,02	15,88	8,28	25,45	20,5	31,88	67,1	69,5	4,20	71 000	5,30		x
50 – 2 SS	0,625	15,875	9,40	10,16	5,08	13,80	14,6	18,11	38,5	33,9	1,40	33 000	2,04		x

*) Tényleges Rexnord szakítószilárdságot és tartóssági értéket kérésre megadjuk