


## Rugós alátétek tengelyekre horony nélkül

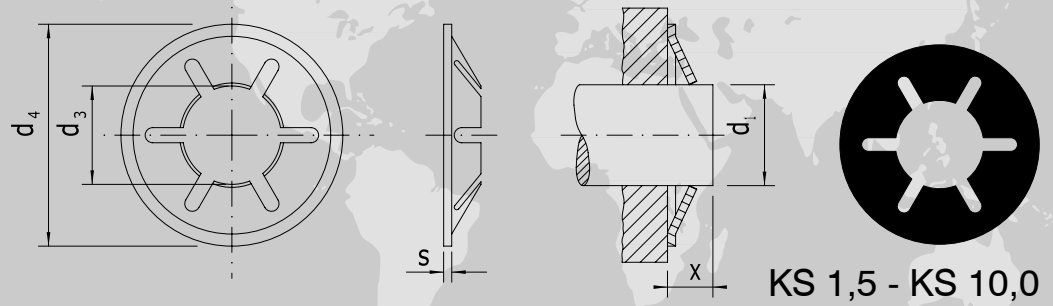

### Gyűrűméret

megjelölés	$d_1$	s	$d_3$	$d_4$	fogak	kg/1000
KS 1,5	1,5	0,25	1,30	6,00	3	0,10
KS 2,0	2,0	0,30	1,80	7,00	3	0,13
KS 2,5	2,5	0,30	2,30	8,25	3	0,15
KS 3,0	3,0	0,40	2,80	10,00	3	0,20
KS 3,5	3,5	0,40	3,25	11,50	3	0,25
KS 4,0	4,0	0,50	3,75	13,00	4	0,50
KS 5,0	5,0	0,50	4,75	15,00	5	0,75
KS 6,0	6,0	0,60	5,75	16,50	6	1,15
KS 7,0	7,0	0,60	6,75	18,00	6	1,25
KS 8,0	8,0	0,70	7,75	19,50	6	1,40
KS 9,0	9,0	0,70	8,75	21,00	6	1,50
KS 10	10,0	0,80	9,75	22,00	6	1,65

felületvédelem a gyártó választása szerint:

- foszfátálva és olajozva
- barnítva és olajozva

**anyag:**  
rugóacél

**keménység:**

HRC: 47-54

HV: 470-580